


دفترچه راهنمای مدار فرمان موتور سایپ Casa

ریموت
 ولتاژ: > 12V
 12V/27A >
 شالکس استاندارد:
 IP 30:
 433.92Mhz:
 433.92Mhz:
 جریدا: >
 Rolling Code: >

مدار فرمان
 ولتاژ: (50/60Hz) 230Vac/115Vac
 توان: ≤800W
 مدار فرمان بعد از ۳ دقیقه کار کردن بصورت اتوماتیک خاموش میشود.
 قابلیت مت کردن + ریموت:
 -10 °C ~ +55°C
 شرایط ساخت:
 ابعاد(میلیمتر): 132x82x46mm

مشخصات فنی

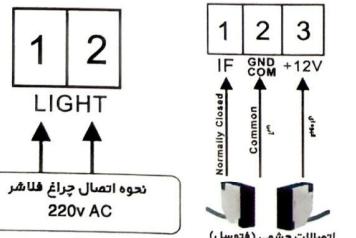

ایندا نکمه learn واقع بر روی مدار فرمان (شکل بالا) را فشاردهد. با خاموش شدن چراغ ال ای دی روی مدار فرمان، می مدت ۱۰ ثانیه با بار فشردن هر کدام از نکمه های ریموت، چراغ ال ای دی ۶ بار ظل زده و میتوان روش ممادن ترتیب ریموت کد میگیرد.

تغییر چهت کارکرد موتور

نکمه سوییچ واقع بر کناره مدار فرمان (شکل بالا) را تا زمانیکه ال ای دی فلاش بزنند نگه دارید، حال چهت کارکرد موتور تغییر کرده است.

پاک کردن کد دهن مدار فرمان

نکمه learn را فشار داده تا زمانیکه چراغ ال ای دی فلاش بزند، اثر آنرا زمانیکه دوباره چراغ ال ای دی روشن شود نگه دارید. حال تمام کد دهن ها حذف شده اند.

عملکرد دیپ سوییچ

		شرح عملکرد
کلید	موقعیت کلید	
1-OFF		مدار در حالت تک کاتال قرار دارد.
2-OFF		مدار در حالت ۴ کاتال قرار میگیرد.
1-ON		مدار در حالت تک کاتال قرار دارد و عملکرد اتوکلوز پس از ۹۰ ثانیه اجرا میشود.
2-OFF		مدار در حالت ۴ کاتال قرار دارد و عملکرد اتوکلوز پس از ۹۰ ثانیه اجرا میشود.
1-OFF		مدار در حالت تک کاتال قرار دارد و عملکرد اتوکلوز پس از ۹۰ ثانیه اجرا میشود.
2-ON		مدار در حالت ۴ کاتال قرار دارد و عملکرد اتوکلوز پس از ۹۰ ثانیه اجرا میشود.
1-ON		
2-ON		

تنظیم زمان کارکرد (Running Time)

زمان پالا ریموت: همزمان دکمه های up و stop بر روی ریموت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهد، پس از خاموش شدن چراغ ال ای دی روی مدار

فرمان، با هر بار فشردن دکمه learn روی مدار فرمان، یک ثانیه به زمان کارکرد مدار که شروع آن از پایانده ثانیه است اضافه میشود. پس از اتمام، با

همزمان فشردن دکمه های up و stop بر روی ریموت، چراغ ال ای دی فلاش میزند و تغییرات شما ثبت میگردد.

زمان پالین آمدن: همزمان دکمه های down و stop بر روی ریموت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهد، پس از خاموش شدن چراغ ال ای دی روی

مدار فرمان، با هر بار فشردن دکمه learn روی مدار فرمان، یک ثانیه به زمان کارکرد مدار که شروع آن از پایانده ثانیه است اضافه میشود. پس از

اتمام، با همزمان فشردن دکمه های down و stop بر روی ریموت، چراغ ال ای دی فلاش میزند و تغییرات شما ثبت میگردد.

هشدار

در صورت تداخل با دیگر سیگنال ها اثر آنرا خوبیه برنامه ریزی کنید.
با مطلع شدن از محتوا مطلع باشید که مدت زمانیکه دکمه ریموت را فشار دهد، بهترین روش برای ایندکار این است که مدت زمان فشردن دکمه، ۰.۵ تا ۰.۷ ثانیه باشد.

دار فرمان ها لازماً سیلیکون بالاس دارند این امور از کوکنکنندگی کنند.

درج حرارت مجاز محدود بین مقادیر ۱۰ تا ۵۵ درجه سلسیوس است.

از هرگونه تغییر کننده را پاک کردن فرستنده ها استفاده نکنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل با ما تماس بگیرید.